【 煙感知器型 カラーカメラ 】

MTC-305DHQ

定価 ： オープン

■ 製品の特徴

- 煙感知器を模した外観の偽装カメラ。
- 防犯カメラと意識されないデザインで、店舗・マンション・公共施設への設置に最適です。
- 撮像素子に『Super HAD CCD Ⅱ』を採用し、薄暗い場所での撮影も可能。

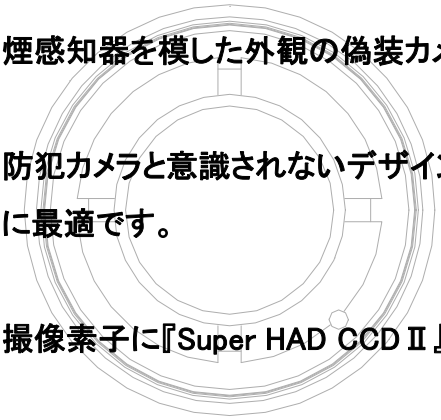

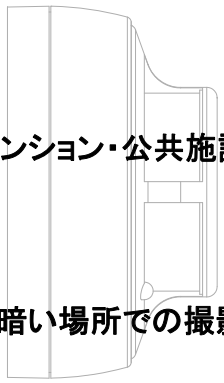

CCTV・特殊機材 製造・販売

KELC-E

【 煙感知器型カラーカメラ 】　MTC-305DHQ

■ 製品仕様

型名	MTC-305DHQ
撮像素子	1/3型 SUPER HAD CCD Ⅱ
有効画素数	768(H) × 494(V) ： 約38万画素
同期方式	内部同期方式
水平解像度	540本以上 (中心部)
最低被写体照度	0.25lx / F2.0
S/N比	48dB以上 (AGC OFF)
映像出力	1Vp-p / 75Ω
レンズ	f=2.9mm / F2.0 / 画角90°
AGC	自動
ホワイトバランス	AWB
電子シャッター	自動 1/60(50)～1/100,000秒
電源電圧	DC12V±10% 約1.5W (最大)
動作温度範囲	-10℃～+50℃
保管温度範囲	-20℃～+60℃
動作湿度	85%RH以下 (結露なきこと)
外形寸法	φ106.5 x D60.5 mm (突起物を除く)
質量	約220g

■ 外形寸法図

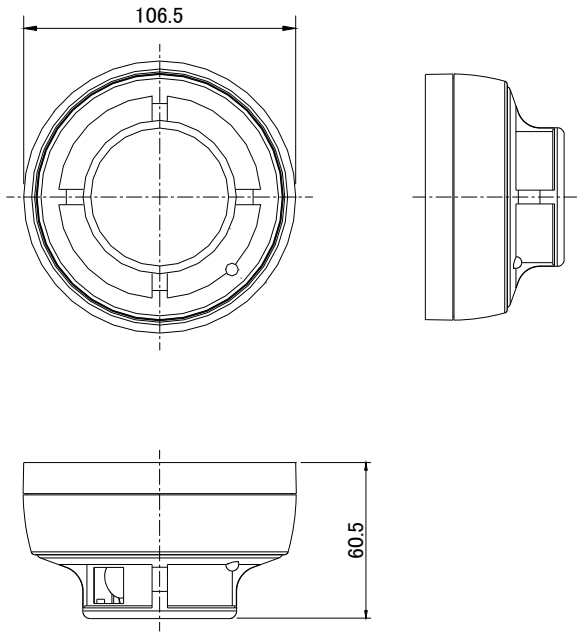

単位 ： mm

■ 関連商品

圧縮方式	H.264
記録解像度	720X480 / 720X240 / 360X240
バックアップ	USBメモリ

○ 4/8/16chデジタルレコーダー PDR-XMシリーズ

圧縮方式	MPEG4
記録解像度	640X480
記録媒体	SD/SDHCカード(最大32GB)

○ SDカード対応ミニデジタルレコーダー MDR-9106

接続端子数	最大9端子
定格出力	DC12V 5.25A
保護機能	過電圧電流遮断(自動復帰)

○ 9台用直流電源装置 PS-1270S

電源入力	DC12V
出力電流	1.25A
ケーブル長	1740mm

○ カメラ電源用ACアダプター SAA-772

⚠ 安全に関する ご注意

● 商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。

CCTV・特殊機材 製造・販売

KELC-E

http://www.kelc-e.jp/

株式会社ケルク電子システム

本社 ： 京都市山科区御陵大津畑町37-7
TEL ： 075-593-2103 FAX ： 075-593-2868

東京支店 ： 東京都千代田区内神田1-15-16
松本ビル6F
TEL ： 03-5577-6844 FAX ： 03-5282-5256

お求め・お問い合わせは・・

※ 製品の外観及び仕様は品質改善のため予告なしに変更することがありますあらかじめご了承ください。